

FFA-A9

Sky Air séria - Úplne plochá kazetová jednotka

Hodí sa presne do podhľadového Euroastra 600x600 - dekoračný panel neprekrýva susedné kazety a úplne splyva s podhľadom.



(voliteľne)



(1)



(3)




(2)



(2)



(voliteľne)

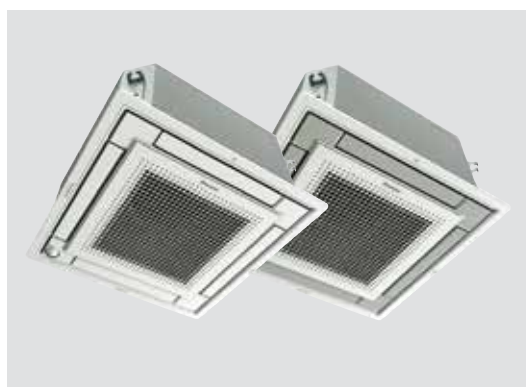

FFA-A9 / RXM-N9 / RZAG-A splitové kombinácie

Vnútorná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chladiaci výkon	Vykurovací výkon	Sezónna účinnosť (podľa EN14825)							
				Chladienie				Vykurovanie (Stredné pásmo)			
				Energ. trieda	Pdesign	SEER	A.E.C.	Energ. trieda	Pdesign	SCOP	A.E.C.
	kW	kW									
FFA25A9	RXM25R	2,5	3,2	A++	2,5	6,17	142	A+	2,3	4,24	762
FFA35A9	RXM35R	3,4	4,2	A++	3,4	6,38	186	A+	3,1	4,10	1.058
FFA50A9	RXM50R	5,0	5,8	A+	5,0	5,98	292	A	3,8	3,90	1.377
FFA60A9	RXM60R	5,7	7,0	A+	5,7	5,76	347	A+	4,0	4,04	1.372
FFA35A9	RZAG35A	3,5	4,0	A++	3,5	6,40	191	A	4,2	3,80	1.546
FFA50A9	RZAG50A	5,0	5,8	A++	5,0	6,30	278	A+	4,3	4,01	1.501
FFA60A9	RZAG60A	6,0	7,0	A+	6,0	5,80	362	A+	4,5	4,04	1.558

⚠ Nezabudnite, že je potrebný aj dekoračný panel. Dostupné dekoračné panely sú uvedené nižšie a označené ⚠. **Cena za komplet** uvedená vyššie už **obsahuje** cenu za štandardný dekoračný panel BYFQ60CW. Cena za vnútornú jednotku uvedená vyššie **neobsahuje** cenu za dekoračný panel. Ovládač nie je súčasťou ceny vnútornej jednotky ani ceny za komplet a musí byť objednaný nezávisle podľa požadovaného typu.

Príslušenstvo pre jednotku FFA-A9

Názov	Popis
▲ BYFQ60CW	Úplne plochý dekoračný panel - farba biela - Započítaný vyššie v cene za komplet
▲ BYFQ60CS	Úplne plochý dekoračný panel - farba biela/strieborná
▲ BYFQ60B3	Klasický dekoračný panel (vzhľad predchádzajúcej série jednotiek 600x600) - Poznámka: neumožňuje individuálne ovládanie klapiek
BRC7F530W	IČ diaľkový ovládač biely pre BYFQ60CW - Poznámka : nie je možné individuálne ovládanie výfukových klapiek
BRC7F530S	IČ diaľkový ovládač strieborný pre BYFQ60CS - Poznámka : nie je možné individuálne ovládanie výfukových klapiek
BRC7EB530W	IČ diaľkový ovládač pre BYFQ60B3- Poznámka : nie je možné individuálne ovládanie výfukových klapiek
BRC1H52W/S/K	Káblový ovládač Madoka (W-biely/S-strieborný/K-čierny)
BRP069A81	Wi-Fi riadiaci adaptér ⁽⁴⁾
BRYP060AW	Snímač prítomnosti a Podlahový snímač biely pre BYFQ60CW ⁽⁴⁾
BRYP060AS	Snímač prítomnosti a Podlahový snímač biely pre BYFQ60CS ⁽⁴⁾
BDBHQ44C60	Sada zaslepení výfukových klapiek pre 3-výfukovú alebo 2-výfukovú prevádzku pre BYFQ60C
KDBQ44B60	Montážny rám dekoračného panela pre zníženie inštaláčného miesta v podhlade - len pre dekoračný panel BYFQ60B3
KDDQ44XA60	Sada pre vstup čerstvého vzduchu (pripojovacia príruha pre vzduchové potrubie)
KAF441C60	Náhradný filter s dlhou životnosťou, netkaný typ

Vnútorná jednotka		FFA	25A9	35A9	50A9	60A9	
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka	mm	260x575x575				
Hmotnosť		kg	16		17,5		
Dekoračný panel	Model		BYFQ60CW (biely) / BYFQ60CS (strieborný) / BYFQ60B3W1 (biely-starší dizajn)				
	Farba		Biela (N9.5) / Biela (N9.5) + Strieborná / Biela (RAL9010)				
	Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka	mm	46x620x620 / 46x620x620 55x700x700			
	Hmotnosť		kg	2,8 / 2,8 / 2,7			
Filter vzduchu	Typ		Živicová sieťka s protiplesňovou úpravou				
Prietok vzduchu	Chladienie	Vysoké/Nízke ot.	m ³ /min	9/6,5	10/6,5	12/7,5	14,5/9,5
	Vykurovanie	Vysoké/Nízke ot.	m ³ /min	9/6,5	10/6,5	12/7,5	14,5/9,5
Akustický výkon	Chladienie		dBA	48	51	56	60
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Vysoké/Nízke ot.	dBA	31/25	34/25	39/27	43/32
	Vykurovanie	Vysoké/Nízke ot.	dBA	31/25	34/25	39/27	43/32
Chladivo	Typ		R-32				
Ovládač	Infra-červený ovládač		BRC7F530W (biely) / BRC7F530S (strieborný) / BRC7EB530W (starší dizajn)				
	Káblový ovládač		BRC1H52W/S/K				
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie	Hz / V	1~ / 50 / 220-240				

(1) s káblovým diaľkovým ovládačom;; (2) len pre RZAG-N; (3) pre RXM-R a RZAG jednotky; (4) káblový ovládač musí byť tiež pripojený

RXM-R

Split séria - vonkajšie jednotky

Vonkajšie jednotky s R32 pre vnútorné jednotky Perfera a jednotky Sky Air A-série s malými výkonmi.



RXM-R

Vonkajšia jednotka				RXM	20R	25R	35R	42R	50R	60R	71R
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka			mm	550 x765 x285			734 x870 x373			734 x954 x401
Hmotnosť				kg	32			49			55
Akustický výkon	Chladenie			dBA	59	58	61	62		63	66
	Vykurovanie			dBA	59		61	62		63	67
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Nom.		dBA	46		49	48			47
	Vykurovanie	Nom.		dBA	47		49	48		49	48
Prevádzkový rozsah	Chladenie	Vonk.tepl. Min.~Max.		°CDB	-10 (-15°C) ~50°C ⁽¹⁾						
	Vykurovanie	Vonk.tepl. Min.~Max.		°CWB	-20~25°C						
Chladivo	Typ/GWP/Náplň/TCO ₂ ekv			kg	R-32/675/0,76/0,52			R-32/675,0/1,10/0,75	R-32/675,0/1,15/0,78		
Pripojenie potrubia	Kvapalina/plyn			mm	6,35 / 9,50			6,35 / 12,7		6,35 / 15,9	
	Dĺžka potrubia Vonk.-Vnút. Max.			m	20			30			
	Systém Predplnené			m	10			10			
	Doplnenie chladiva			kg/m	0,02 (pre potrubie nad 10m)						
Napájanie	Prevýšenie Vonk.-Vnút. Max.			m	15			20			
	Počet fáz / Frekvencia / Napätie			Hz/V	1~/50 /220-240						

(1) pri servisnom nastavení na vonkajšej jednotke

