


CAC MULTI F/FDX - vnitřní jednotky nástěnné

DELUXE

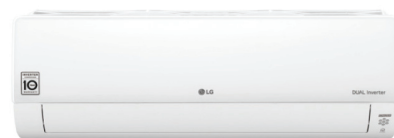

Označení		DM07RH.NSJ	DC09RH.NSJ	DC12RH.NSJ	DC18RH.NSK	DC24RH.NSK
Chladicí výkon	(kW)	2,1	2,5	3,5	5	6,6
Topný výkon	(kW)	2,3	3,2	4	5,8	7,5
Akustický tlak (1 m)* chlazení	V/S/N/Extra N (dBA)	36 / 31 / 27 / 19	36 / 32 / 27 / 19	38 / 34 / 29 / 19	47 / 42 / 34 / 31	47 / 42 / 34 / 31
Akustický tlak (1 m)* topení	V/S/N (dBA)	36 / 31 / 27	36 / 32 / 27	38 / 34 / 29	47 / 42 / 34	47 / 42 / 34
Akustický výkon*	max (dBA)	56	56	56	60	64
Průtok vzduchu chlazení	(m3/min)	7.4 / 6.1 / 5 / 3	7.7 / 6.4 / 5 / 3.5	8.1 / 6.7 / 5.3 / 3.5	15.5 / 13.1 / 10.5 / 8	16.1 / 13.1 / 10.5 / 8
Průtok vzduchu chlazení max.	(m3/min)	10,1	10,1	10,1	16,8	18,3
Průtok vzduchu topení	(m3/min)	7.4 / 6.1 / 5	7.7 / 6.4 / 5	8.1 / 6.7 / 5.3	15.5 / 13.1 / 10.5	16.1 / 13.1 / 10.5
Rozměry	Š*V*H (mm)	837*308*189	837*308*189	837*308*189	998*345*210	998*345*210
Čistá hmotnost	(kg)	8,3	9,1	9,1	11,9	12,7
Odvlhčení	(l/h)	0,9	1,1	1,2	1,9	2,6
Přípojovací dimenze	kapalina / plyn (mm)	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 12,7	9,52 / 15,88*
Odvod kondenzátu	vnější / vnitřní (mm)	21,5 / 16				